

Model 119

Drain Pump

50 Hz

Tính năng hệ thống bơm:

- Các ứng dụng bao gồm thoát nước cho phòng giặt, bồn rửa quầy bar, chậu rửa, nước ngưng điều hòa hoặc thoát nước cho máy hút ẩm
- Không cần phá hủy sàn bê tông
- Bơm theo bất kỳ hướng nào, cả theo chiều dọc và chiều ngang tùy thuộc vào cấu hình đường ống
- Hệ thống bao gồm một máy bơm nước thải tự động, được lắp ráp sẵn, không yêu cầu không gian quá nhiều để lắp đặt!

Tính năng bơm:

- Công tắc cơ tự động, hoạt động bằng phao
- Vỏ động cơ bằng gang với lớp sơn trắng men chống gỉ, mang lại khả năng tản nhiệt tuyệt vời
- Cánh quạt xoáy không bị tắc có thể truyền chất rắn hình cầu lên tới 3/8" (9 mm)
- Nhiệt độ nước hoạt động tối đa 104 ° F (40 ° C)
- Dây và phích cắm dài 9 ft (3 m)

Tính năng lưu vực:

- Bể nhựa ABS trắng sứ
- Dung tích - 1,58 gallon (6 lít)
- Xả 1-1/2", đầu vào 1"
- Lỗ thông hơi lọc carbon 1-1/2" (Lỗ thông hơi tùy chọn)
- Vòng đệm để ngăn mùi hôi
- Tùy chọn : Được thiết kế để lắp thêm các thiết bị phòng tắm bổ sung bằng cách sử dụng hai cửa hút gió bên. Có sẵn để kết nối đường ống 1". Chỉ cần đảo ngược bộ chuyển đổi đường ống và cắt phích cắm đúc sẵn ở vết lõm được cung cấp

Kiểm tra tính năng của van:

- Thiết kế dòng chảy mạnh
- 1-1/2" hoặc 1-1/4" x khớp trượt
- Ống chất liệu PVC

100% sản phẩm được thử nghiệm trước khi xuất xưởng



ZOELLER 
PUMP COMPANY

Trusted. Tested. Tough.®



Hệ thống lắp ráp sẵn

ZT0172_Yb
0324
Supersedes
NEW

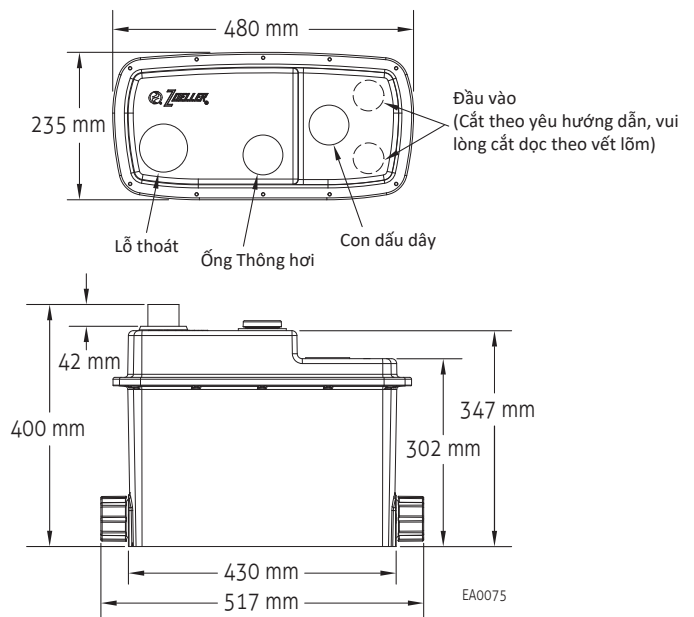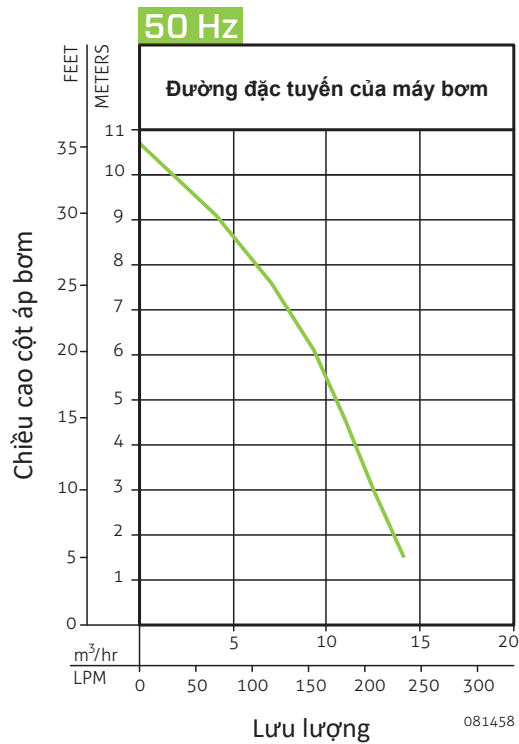


50 Hz

Mẫu	Kiểu	Điện áp (V)	Ph Ø	Dòng điện (A)	Động cơ		Cân nặng	
					kW (p1)	HP	kg	lbs
119	Tự động dọc	220	1	3.8	0.76	3/4	15.2	33.5




Phòng giặt

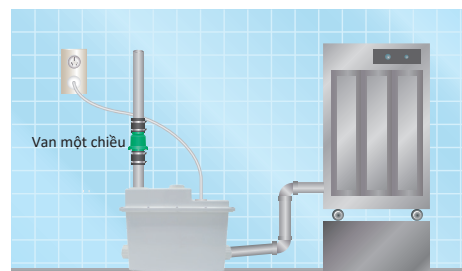

Máy hút ẩm hoặc điều hòa không khí



Bồn rửa

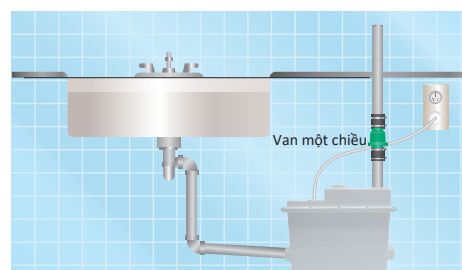

Quầy Bar

EA0070

Thông tin sản phẩm được trình bày ở đây phản ánh các điều kiện tại thời điểm xuất bản.
Tham khảo ý kiến nhà máy về sự khác biệt hoặc mâu thuẫn.