



Qwik Drain High Temperature / Commercial

QUICK REFERENCE GUIDE.
SEE INSTRUCTION MANUAL
FOR COMPLETE DETAILS.

<https://vn.zoeller.com/>




Accessories included are soft connectors, hose clamps, a vent valve and 2" check valve.




1 Drill the inlet with a 2" (50 - 51 mm) hole saw as needed.




2 Connect the soft connector to the inlet and lock it with a hose clamp. The soft connector can be connected to 1-1/2" or 2" pipe. If the pipe is 2", it needs to be cut to the specified position with a box cutter.

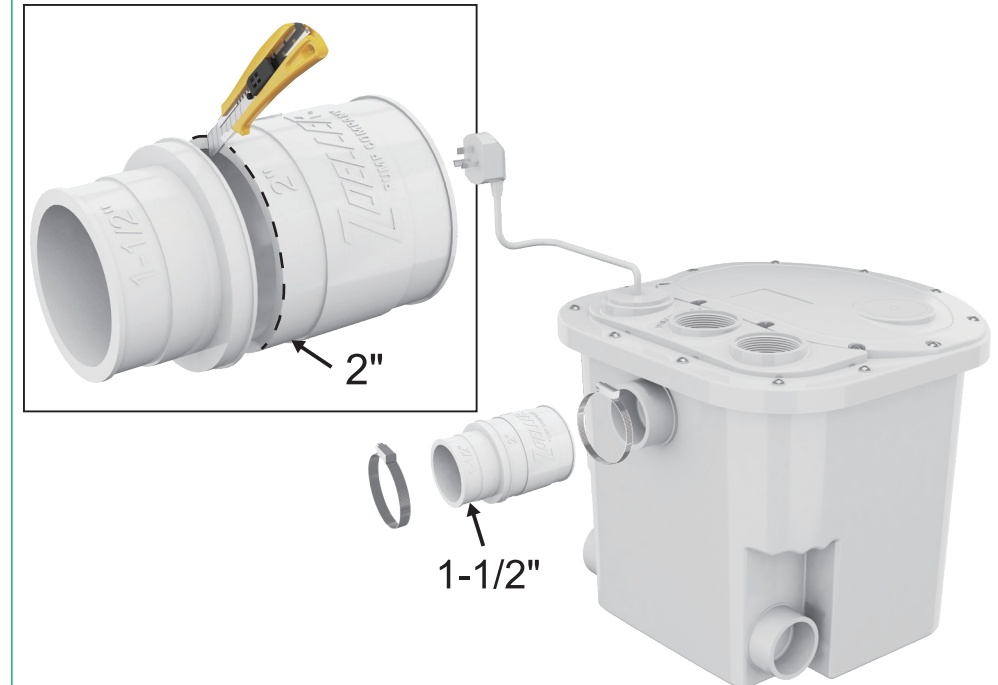


3 Connect the 90° elbow to the back of the Qwik Drain and lock it with a hose clamp. Put the Qwik Drain into the installation area. The low side inlet should be at least 3.2" (8 cm) away from the wall, and the top inlet should be at least 8" (20 cm) away from the wall.

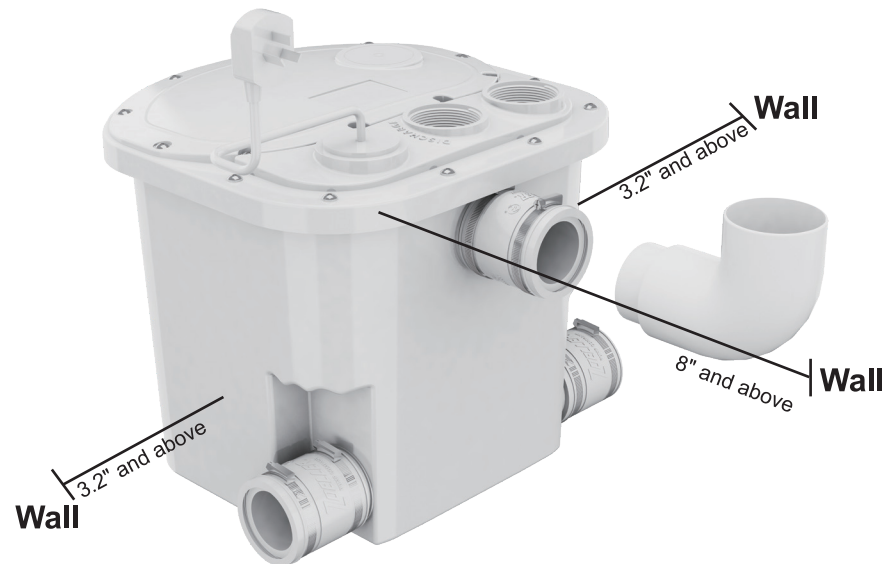

4 Connect the pipes to both side inlets, if needed, and lock them with a hose clamp. Connect the top pipe to the 90° elbow.

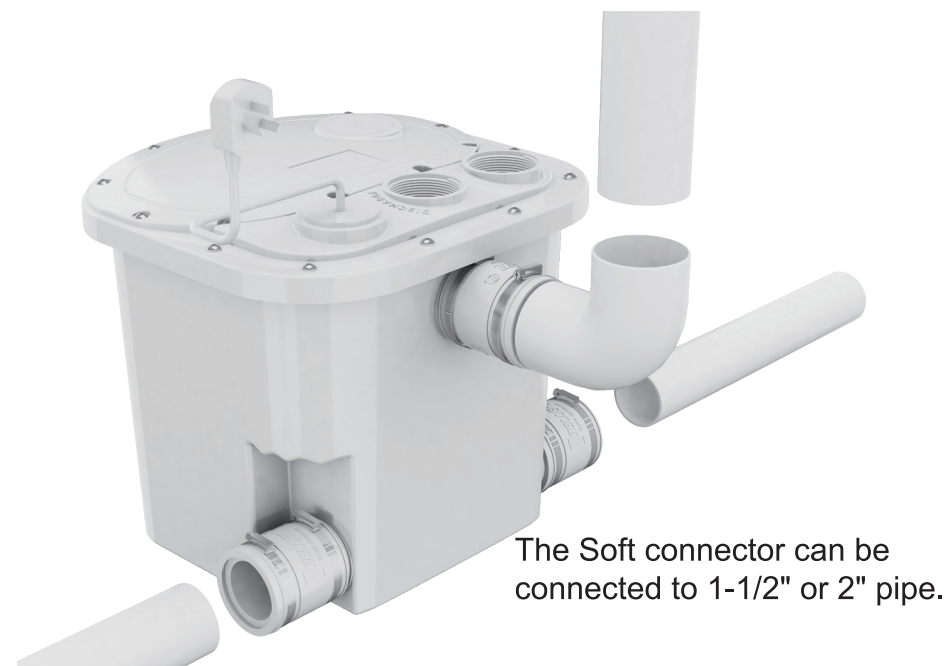

5 Install the pipe fittings above the vents and discharge pipe. Once installed correctly, connect the Qwik Drain plug to an outlet. It is recommended to install an alarm; to do so, drill the hole before removing the cover.

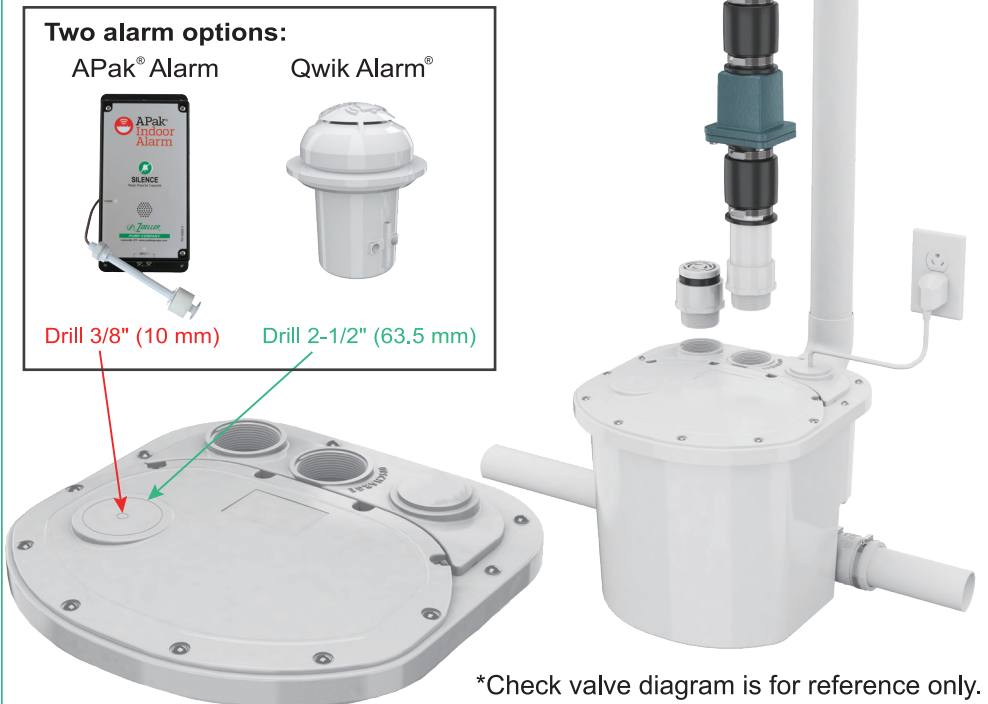

FIRE/EXPLOSION HAZARD.

Do not pump flammable or explosive fluids such as gasoline, fuel oil, kerosene, etc. Do not use in a flammable and/or explosive atmosphere. Failure to follow these warnings could result in death or serious injury and/or property damage.



Qwik Drain Nhiệt Độ Cao / Thương Mại

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH.
XEM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỂ
BIẾT THÊM CHI TIẾT.

<https://vn.zoeller.com/>



Các phụ kiện đi kèm bao gồm đầu nối mềm, kẹp ống, van thông hơi và van một chiều 2" (50.8 mm).




1 Khoan lỗ vào bằng lưỡi cưa lỗ 2" (50 - 51 mm) nếu cần.




Cưa lỗ


2 Kết nối đầu nối mềm với đầu vào và khóa bằng kẹp ống. Đầu nối mềm có thể được kết nối với ống 1-1/2" hoặc 2". Nếu ống là 2", cần cắt theo vị trí đã chỉ định bằng dao rọc giấy.

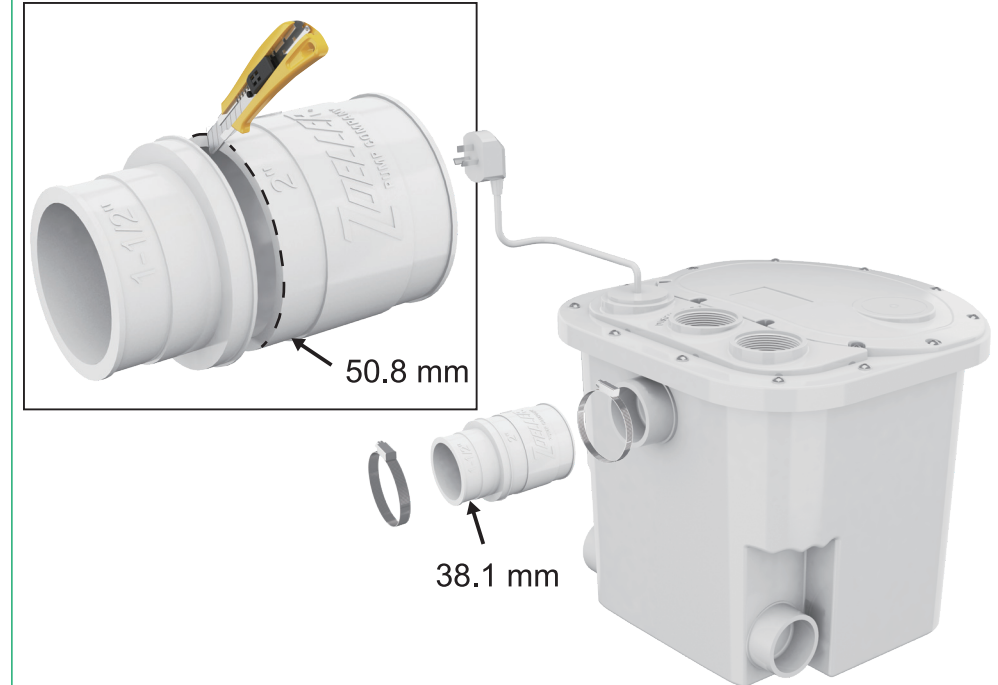

3 Nối co ống 90° vào mặt sau của Qwik Drain và khóa bằng kẹp ống. Đặt Qwik Drain tại khu vực muốn lắp đặt. Lỗ vào bên dưới phải cách tường ít nhất 3,2" (8 cm) và cửa vào trên cùng phải cách tường ít nhất 8" (20 cm).

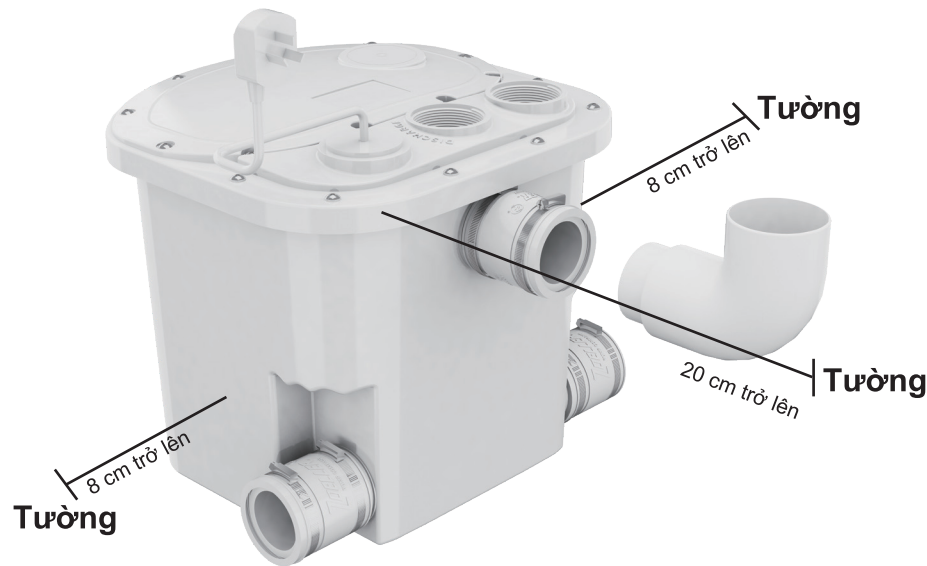


4 Kết nối các ống với cả hai đầu vào bên, nếu cần, và khóa chúng bằng kẹp ống. Kết nối ống trên cùng với khuỷu tay 90°.

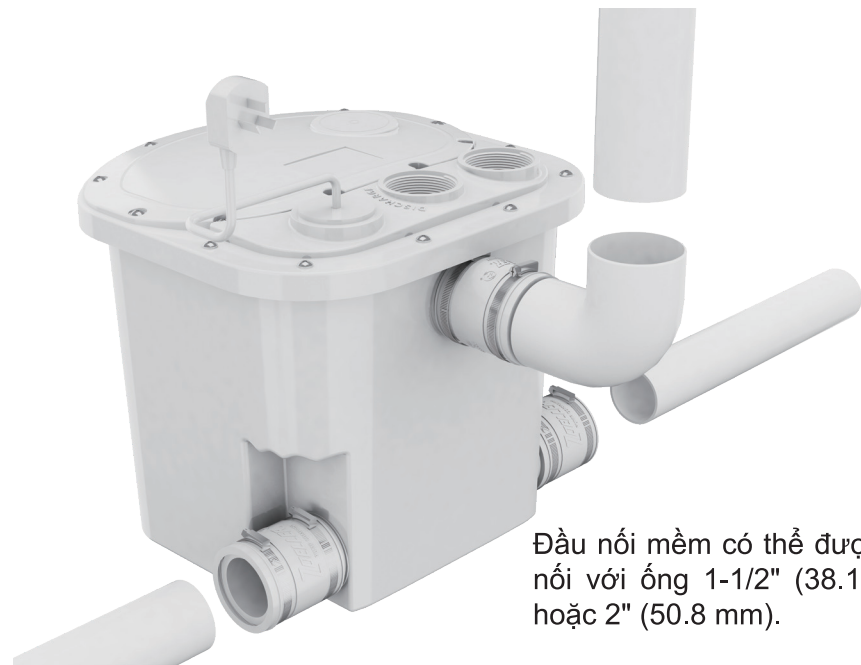

Đầu nối mềm có thể được kết nối với ống 1-1/2" (38.1 mm) hoặc 2" (50.8 mm).

5 Lắp phụ kiện ống phía trên lỗ thông hơi và ống xả. Sau khi lắp đúng, hãy kết nối phích cắm xả Qwik với ổ cắm. Nên lắp bảo động; để làm như vậy, hãy khoan lỗ trước khi tháo nắp.

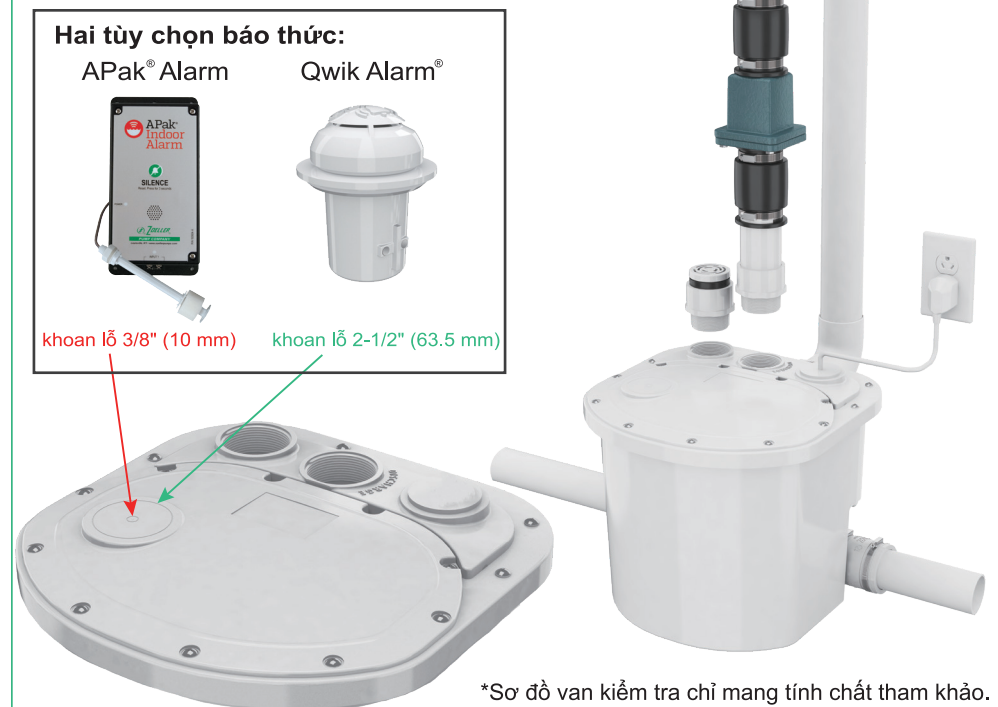

NGUY CƠ CHÁY/NỔ.

Không bơm chất lỏng dễ cháy, như xăng, dầu đốt, dầu hỏa, v.v. Không sử dụng trong môi trường dễ cháy và/hoặc dễ nổ. Không tuân thủ cảnh báo này có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng và/hoặc thiệt hại về tài sản.