

Mã 88

50 Hz

Máy Bơm Chìm Nước thải

Tính Năng :

- Động cơ với cơ chế bảo vệ quá tải nhiệt và vỏ động cơ bằng gang giúp tăng tuổi thọ
- Động cơ dầu hiệu suất cao giúp tản nhiệt tốt hơn
- Phần cứng bằng thép không gỉ cải thiện khả năng chống ăn mòn
- Lỗ thông hơi chống tình trạng khóa, bít khí
- Cánh quạt xoáy không bị tắc nghẽn có thể đi qua các chất rắn hình cầu có kích thước lên tới 9 mm (3/8")
- Thiết kế tay cầm để cầm nắm di chuyển máy bơm thuận tiện hơn
- Dây tiêu chuẩn 4,5 m (14,7'). Dây 10 m (33'), 6,1 m (20') có sẵn theo yêu cầu
- Nhiệt độ nước tối đa 40 °C (104 °F)
- Điểm bật/ tắt: bật: 178 mm (7"), tắt: 76 mm (3")

Ứng Dụng:

- Thoát nước thải sinh hoạt
- Cung cấp nước tưới tiêu nông nghiệp và cảnh quan
- Di chuyển nước hồ/sông
- Loại bỏ, thoát nước tại công trường xây dựng
- Loại bỏ nước tầng hầm


100% sản phẩm được thử nghiệm trước khi xuất xưởng.

ZOELLER 
PUMP COMPANY

Trusted. Tested. Tough.®




ZT0051_Vb
0525
Supersedes
NEW

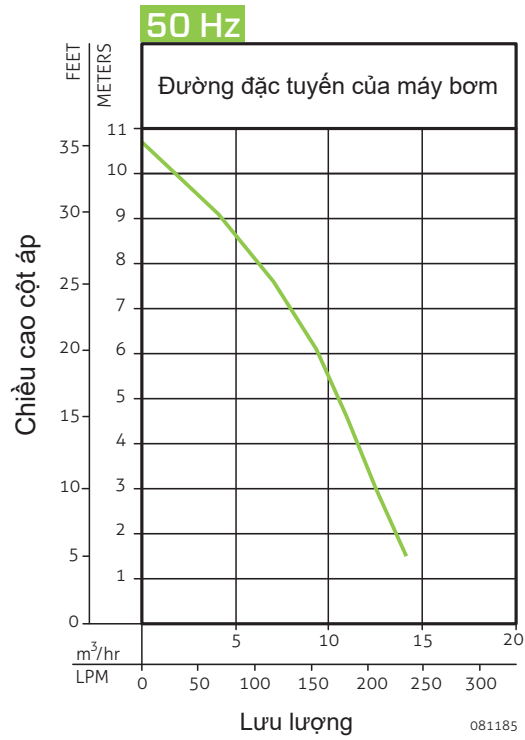

50 Hz

Mã	Kiểu	Điện Áp (V)	Pha Ø	Dòng điện (A)	Mô tơ		Cân nặng	
					kW (p1)	HP	kg	lbs
WU 88	Tự động dọc	220	1	3.8	0.76	3/4	11.7	25.8

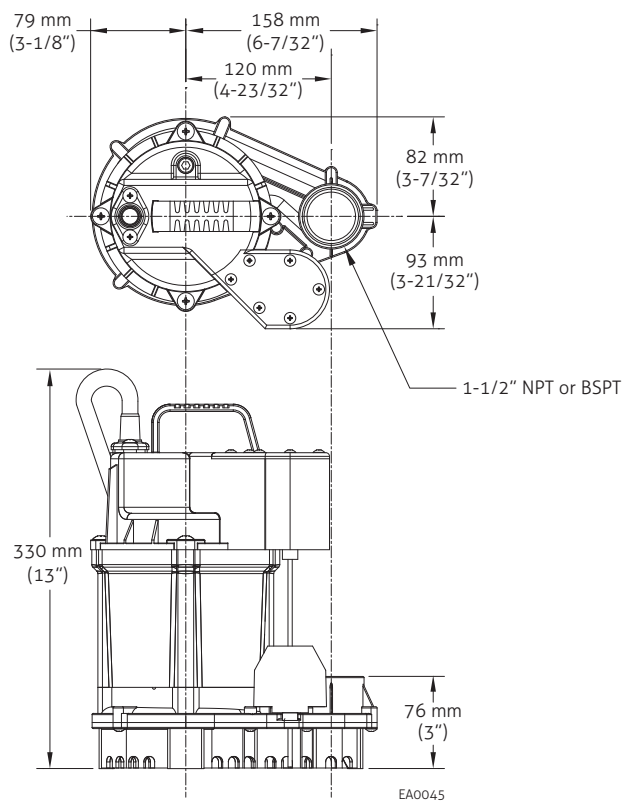

*Chỉ dành cho sử dụng trong nhà.

Thông tin sản phẩm được trình bày ở đây phản ánh các điều kiện tại thời điểm xuất bản.
Tham khảo ý kiến nhà máy về sự khác biệt hoặc mẫu thuận.

© Bản quyền: 2025 Công ty Zoeller ®. Cấm sao chép.
<https://vn.zoeller.com>

