


Qwik Jon® SHIFT

50 Hz

Cải Tạo Phòng Tắm Trở Nên Thật Dễ Dàng!

Tính Năng và Ưu Điểm:

- Hệ thống bơm nghiền được thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm không gian lắp đặt!
- Không cần đập phá tường và sàn nhà!
- Dễ dàng kết nối, phù hợp với các thiết bị vệ sinh và phòng tắm.
- Giải pháp thông minh khi không thể áp dụng thoát nước trọng lực.
- Đây không chỉ là một bồn cầu xả ngang thông thường mà còn là thiết kế tích hợp cho một nhà tắm hoàn chỉnh.
- Có chức năng bảo vệ quá tải nhiệt.
- Phốt trực cơ khí bằng gốm/carbon giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị.
- Vòng bi kép ở mặt trên và mặt dưới giúp giảm tiếng ồn. Thích hợp ở môi trường yên tĩnh.
- Thiết kế cánh quạt xoay không tắc nghẽn.
- Lớp bảo vệ IP68, phù hợp lắp đặt tại môi trường ẩm ướt.
- Lõi động cơ dầu và làm bằng gang tăng hiệu quả tản nhiệt.
- Van kiểm tra thiết kế để ngăn nước thải chảy ngược.
- Đầu vào (2") 50mm BSPT hoặc bên hông 32 mm (1"), phù hợp để kết nối với hầu hết các ống thoát nước.
- Thiết kế lỗ than hoạt tính khử mùi, không cần lắp thêm ống thông gió phức tạp.
- Dây nguồn tiêu chuẩn dài 1.8m.
- Công nghệ cắt Tri-Slice® - 3 cạnh cắt độc lập.
- Lưỡi cắt bằng thép không gỉ 440C, có thể cắt tới 200.000 lần mỗi phút.
- Cấu trúc nắp trên snap-on để tháo rời và lắp ráp, đồng thời dễ bảo trì.

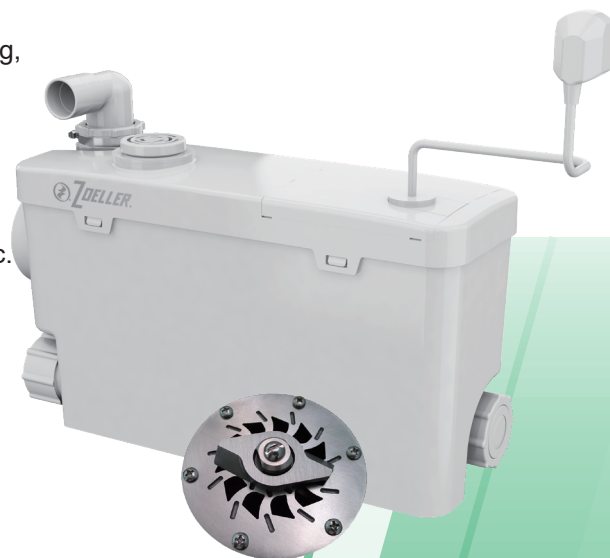


100% Thử Nghiệm tại nhà máy

Lớp bảo vệ IP 68




ZOELLER®
PUMP COMPANY

Trusted. Tested. Tough.®

ZT0601_Yb
0525
Supersedes
NEW

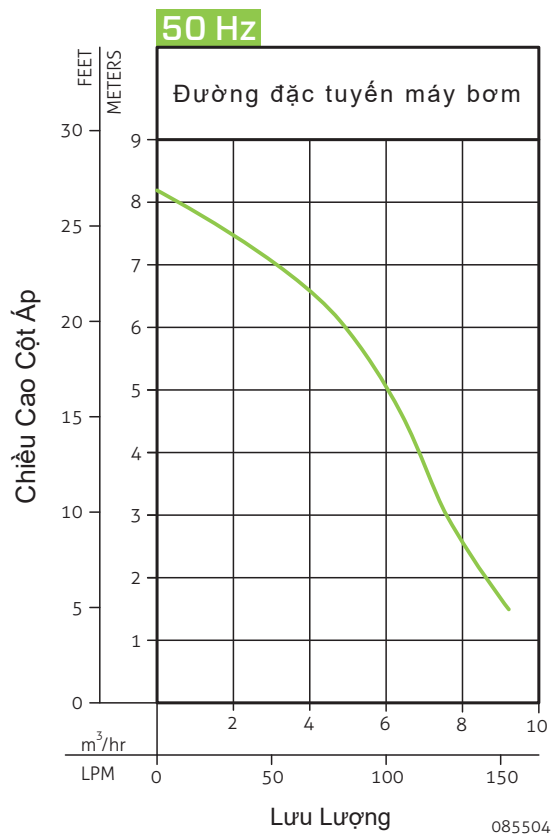

Mã	Công tắc điều khiển	Điện Áp (V)	Pha Ø	Dòng điện (A)	Công suất động cơ	Cân nặng
					Kw (p1)	Kg
206	Kiểu phao đọc thẳng đứng	220	1	3	0.66	10.0

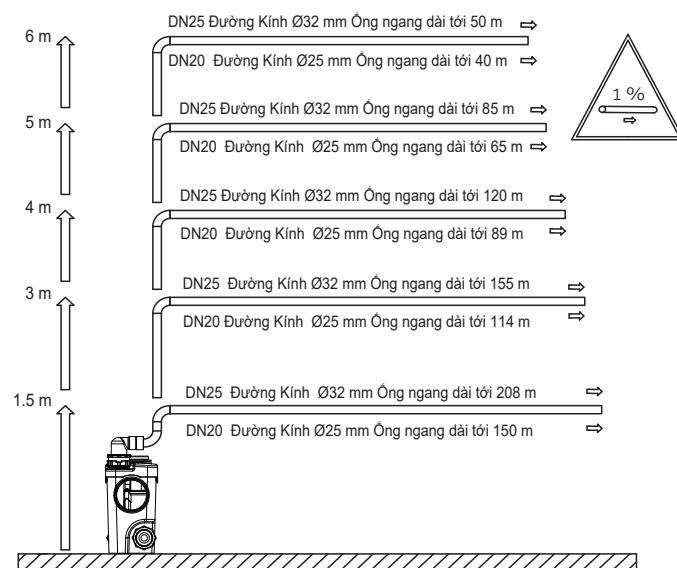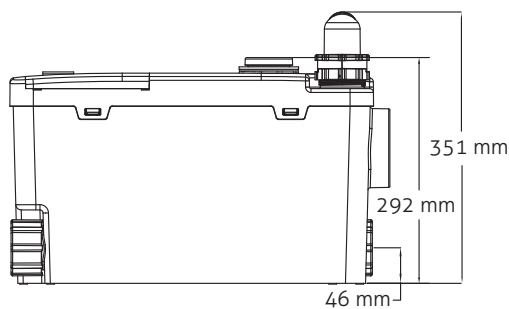

Tài liệu quảng cáo chỉ mang tính chất tham khảo.

© Bản quyền: 2025 Công ty Zoeller ®. Cấm sao chép
<http://vn.zoeller.com/>

ZOELLER 
 PUMP COMPANY